

KITS DE
LUBRICACIÓN

DISPENSADORES



BOMBAS



MEDIDORES

MEDIDORES
PARA PISTOLA

PISTOLA

K500

CARACTERÍSTICAS

- FUNCIÓN DE PREAJUSTE
- GRAN PRECISIÓN
- PILAS ESTÁNDAR AA
- MANGO ERGONÓMICO
- BOQUILLA GIRATORIA
- PROTECCIÓN CON ABSORCIÓN DE IMPACTOS
- PROTECCIÓN IP55
- UNIDAD AJUSTABLE DE MEDIDA

El K500 de Piusi es la pistola preajustada más difundida para aceite. Cuenta con un mango ergonómico, un medidor de engranajes ovales y una función de preajuste para elegir siempre la cantidad adecuada antes de proceder al suministro.



K500

RENDIMIENTO

hasta

30 L/MIN

(hasta 7,8 gpm)

CAUDAL

± 0,5%

PRECISIÓN

hasta

2000 CST

VISCOSIDAD

70BAR

PRESIÓN



A

**BOQUILLA
GIRATORIA**
R12519000
PÁG. 96



B

**BOQUILLA
FLEXIBLE**
FO0676070
PÁG. 96



C

**BOQUILLA
RÍGIDA**
FO0676080
PÁG. 96

EMBALAJE

CÓDIGO	PESO		EMBALAJE			N.º CAJAS/ EUROPALES	
	KG	LBS	MM	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA		
FO068700D	1,8	4	28OX16OX14O		1	128	160
FO068720A	1,8	4	28OX16OX14O		1	128	160
FO0687221A	1,8	4	28OX16OX14O		1	128	160
FO068600D	1,8	4	28OX16OX14O		1	128	160



EQUIPOS DE
ELIMINACIÓN DE ACEITE



FILTROS



SUPERVISIÓN
DE ACEITE



ENROLLADOR
DE MANGUERA



ACCESORIOS



ARTÍCULOS
PROMOCIONALES

INDEX



AIRE



ANTICONGELANTE



AdBlue®



BIODIESEL



DIÉSEL



ALIMENTOS



GASOLINA



GRASA



QUEROSENO



ACEITE




AGUA




LIMPIAPARABRISAS

GRÁFICOS

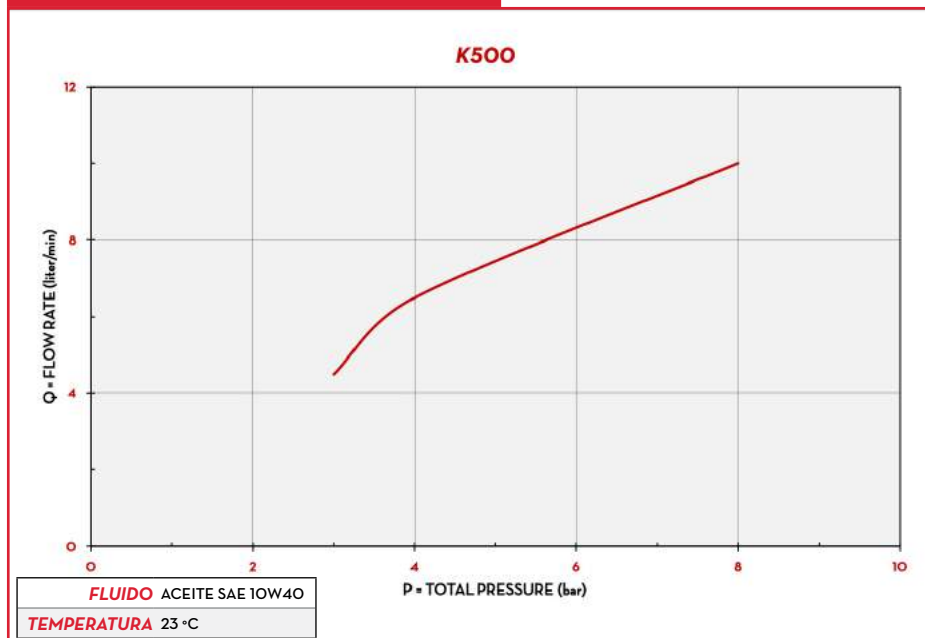

DIMENSIONES

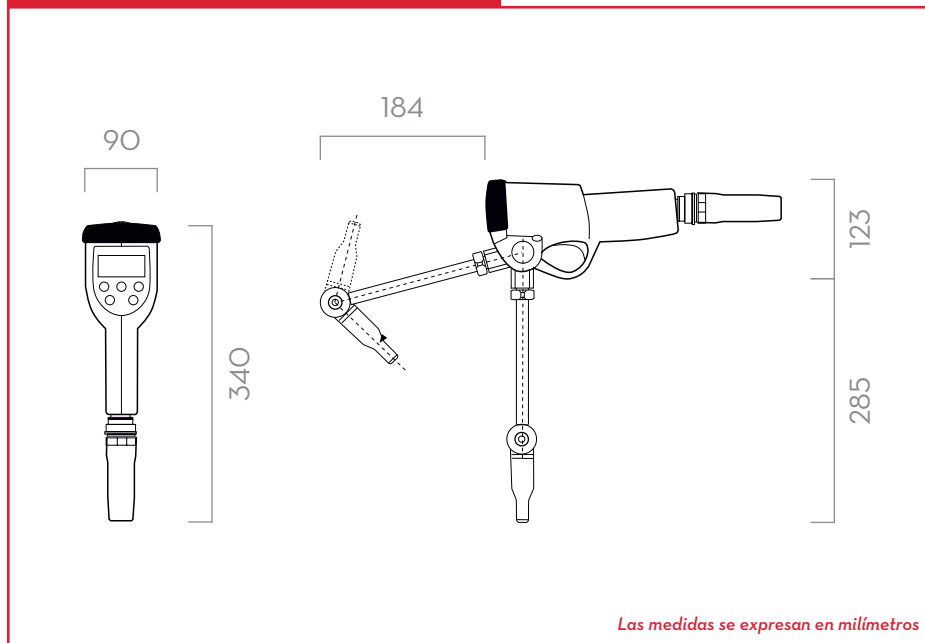

CONTENIDO DE LA CAJA

- PISTOLA K500
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



MATERIALES

- CUERPO DE LA PISTOLA: ALUMINIO
- VÁLVULA: NBR, ACERO NIQUELADO, LATÓN
- CUERPO DEL MEDIDOR: ALUMINIO
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPOS DE FLUIDOS	TIPO BOQUILLA	VÁLVULA ANTI-GOTEO AUTOM.	CAUDAL		PRESIÓN DE AIRE		PILAS TAMAÑO 1,5 V AA N.º	ENTRADA
					L/MIN	GPM	BAR	PSI		
FO068700D	K500 W/ARTICULABLE SPOUT	O	A	SI	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2" BSP
FO068720A	K500 W/RIGID SPOUT	O	C	SI	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2" BSP
FO0687221A	K500 W/FLEXIBLE SPOUT	O	B	SI	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2" BSP
FO068600D	K500 W/ARTICULABLE SPOUT	O	A	SI	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2" NPT

K500