



SISTEMA DE GESTIÓN DE
COMBUSTIBLE



DISPENSADORES



KITS



BOMBAS



MEDIDORES



PISTOLAS

EX140



CARACTERÍSTICAS

- GRAN CAUDAL
- USO INTENSIVO
- FUNCIONAMIENTO CONTINUO
- PROTECCIÓN TÉRMICA
- DISPONIBLE EN VERSIÓN UL
- PIE DE BOMBA EXTRAÍBLE

Toda la nueva línea EX se caracteriza por suministrar un gran caudal en ciclos de trabajo continuo, y por contar con un diseño especial para uso intensivo, es decir, para flotas exigentes que necesitan dispensar rápidamente combustibles como gasolina, diésel o queroseno.

RENDIMIENTO

HASTA
140 L/MIN


CAUDAL

CA
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN



EX140

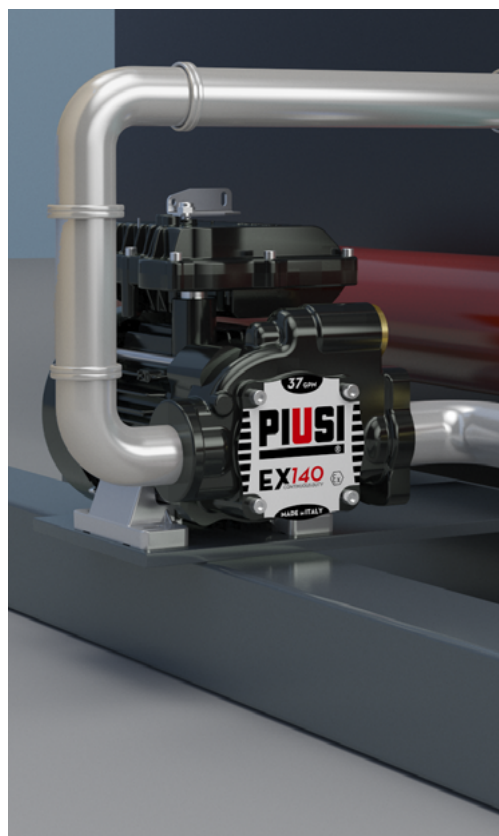

NUESTRAS BOMBAS RESPETAN LAS SIGUIENTES MARCAS ATEX/IECEx

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPO	CATEGORÍA	TIPO DE ATMOSFERA EXPLOSIVA	PREFIJO PERMANENTE	MÉTODO DE PROTECCIÓN	CLASE DE GAS	CLASE DE TEMPERATURA	NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
FO0395010	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
FO0395020	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
FO0395030	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1



FILTRACIÓN



MONITOREO DE
DEPOSITO



ENROLLADORES
DE MANGUERA



ACCESORIOS



MATERIAL
PROMOCIONAL



AIRE



ANTICONG.



AdBlue®



BIODIÉSEL



DIÉSEL



ALIMENTOS



GASOLINA



GRASA



QUEROSENO



ACEITE




AGUA




LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

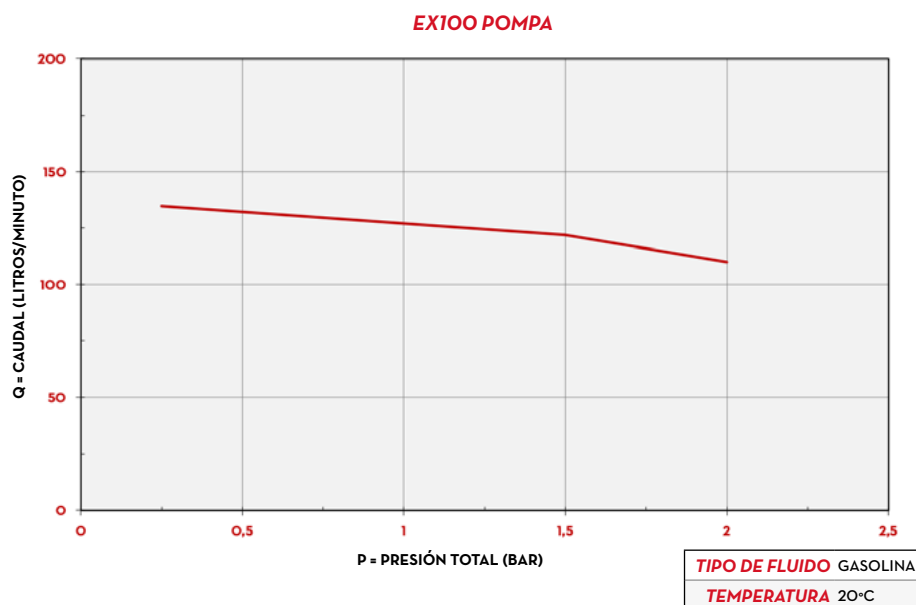

DIMENSIONES

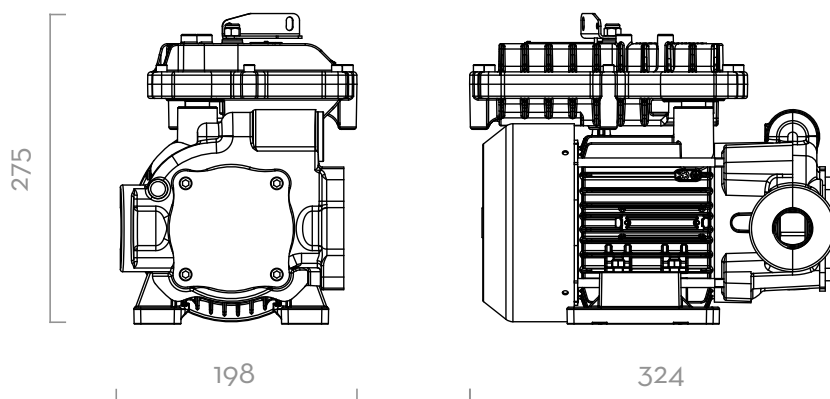

Las dimensiones se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA EX140
- PIE DE BOMBA
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



INTERRUPTOR ON/OFF



ROTOR DE PALETAS



VÁLVULA DE DERIVACIÓN

MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: TECNOPOLÍMERO
- JUNTA: VITON
- EJE: ACERO



POMPA

- MÁX. 6 M (20 FT),
- MANGUERA DE SUCCIÓN Ø 1" MÍN.,
- ALTURA MÁX. DE SUCCIÓN:
- 2M (7FT) SIN VÁLVULA ANTIRRETORNO
- 4M (14FT) CON VÁLVULA ANTIRRETORNO



DEPÓSITO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			CICLO DE SERVICIO	RPM	ENTRADA		SALIDA
			L/MIN	GPM	CA VOLT/HZ	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.			BSP	BSP	
FOO395010	EX 140 230/50	D G K	140	37	230/50	1150	5	SÍ	1450	1" 1/4	1"	
FOO395020	EX 140 250/50	D G K	140	37	250/50	1125	4,5	SÍ	1450	1" 1/4	1"	
FOO395030	EX 140 230/60	D G K	140	37	230/60	920	4	SÍ	1750	1" 1/4	1"	

(*) SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y 60 HZ DE FRECUENCIA.
FLUIDOS COMPATIBLES: DIÉSEL, QUEROSENO, GASOLINA, GASOLINA-ALCOHOL AL 15 % MÁX., AVGAS 100/100LL, JET A/A1 - ASPEN 2/4

EX140