

EXGO!

CARACTERÍSTICAS

- CICLO CONTINUO
- DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO
- FÁCIL DE INSTALAR
- DERIVACIÓN INTEGRADA
- PROTECCIÓN TÉRMICA
- NIVEL DE RUIDO REDUCIDO
- AUTOCEBANTE

EXGO! de PIUSI es una bomba ATEX de paletas compacta y resistente, diseñada especialmente para trabajar con seguridad en entornos potencialmente explosivos. Como su nombre indica, esta bomba CC de ciclo continuo es fácil de posicionar gracias a su pequeño tamaño y es la solución ideal para pequeños depósitos móviles debido a su control remoto (encendido y apagado) y sus largos cables (5mt EXGO! con interruptor - 3mt EXGO! sin interruptor). Se puede utilizar para dispensar diferentes fluidos: Gasolina y E15, Diésel, Biodiésel parafínico. Está equipada con una válvula de derivación integrada y protección térmica.

RENDIMIENTO

HASTA 32 L/MIN	0,8 BAR/1,2 BAR
CAUDAL	PRESION NOMINALE/PRES- SION DE FONCTIONNEMENT
CC 12V	CICLO CONTINUO
ALIMENTACIÓN	



EXGO! 12V DC ATEX SWITCH



EXGO! 12V DC ATEX




NUESTRAS BOMBAS RESPETAN LAS SIGUIENTES MARCAS ATEX/IECEX

II	2	G	Ex	d	db	IIA	IIB	T4	Gb
GRUPO	CATEGORÍA	TIPO DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA	PREFIJO PERMANENTE	MÉTODO DE PROTECCIÓN		CLASE DE GAS		CLASE DE TEMPERATURA	NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	PULGADAS	INCH	PCS/BOÎTE		
FO0381020	5,43	12	28OX16OX140	-	1	-	-
FO0381500	5,43	12	28OX16OX140	-	1	-	-

GRÁFICO

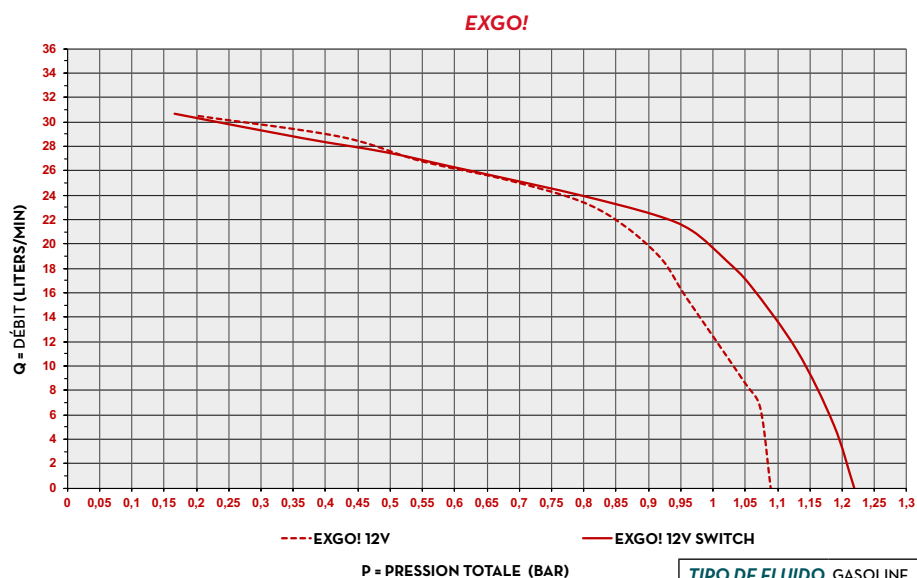

DIMENSIONES

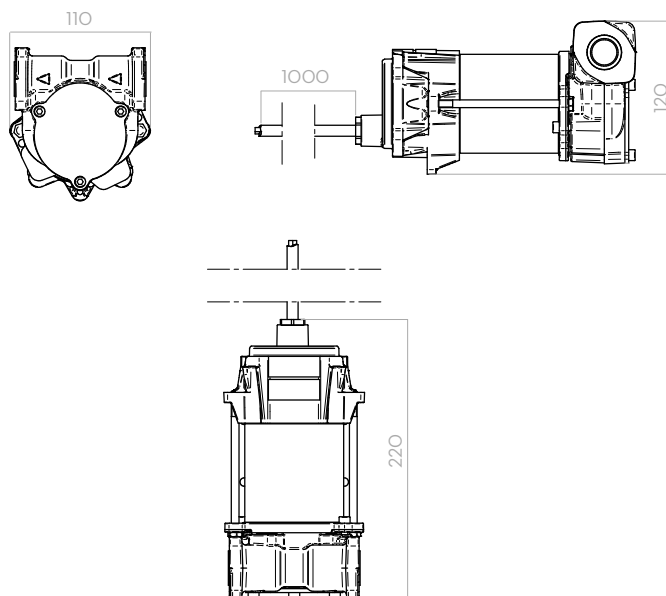

Las dimensiones se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA EXGO!
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: PPS
- ESTANQUEIDAD: FKM
- EJE: ACERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			CICLO DE SERVICIO	RPM	ENTRADA	SALIDA
			L/MIN	GPM	CC VOLT/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.			BSP	
FO0381020	(EX) EXGO! 12V DC ATEX SWITCH	D G K	32	8,5	12	84	10A	SÍ	1400	3/4"	3/4"
FO0381500	(EX) EXGO! 12V DC ATEX	D G K	32	8,5	12	84	10A	SÍ	1400	3/4"	3/4"