



SISTEMA DE GESTIÓN DE
COMBUSTIBLE



DISPENSADORES



KITS



BOMBAS



MEDIDORES



PISTOLAS

PANTHER EX 56

CARACTERÍSTICAS

- ALTO CAUDAL
- USO INTENSIVO
- FUNCIONAMIENTO CONTINUO
- PROTECCIÓN TÉRMICA
- VERSIÓN CONFORME A UL DISPONIBLE
- PIES DE BOMBA DESMONTABLES
- INTERRUPTOR MAGNÉTICO

La nueva serie de bombas PANTHER EX AC de PIUSI, diseñada para aplicaciones de alta exigencia, ofrece un rendimiento superior y una fiabilidad sin concesiones. Resultado de una avanzada investigación y desarrollo, esta bomba establece nuevos estándares con un caudal de 56 l/min, el más alto en su categoría. Capaz de mantener un alto rendimiento incluso a altas presiones, la PANTHER EX es ideal para diversas configuraciones de tanques y accesorios, garantizando eficiencia y versatilidad en cada aplicación.

RENDIMIENTO

HASTA
56 L/MIN


CAUDAL

230V/50HZ

TENSIÓN



FEET VERSION

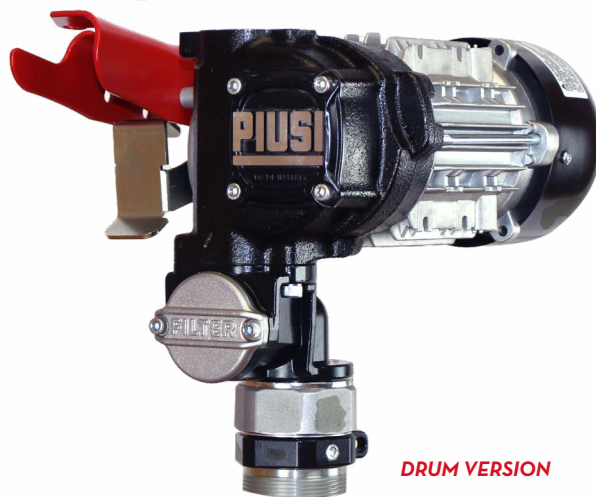

DRUM VERSION



NUESTRAS BOMBAS CUMPLEN CON EL MARCADO ATEX/IECEX
EX50 EX75 EX50 EX75

II	2	G	Ex	d	db	IIA	IIB	T4	Gb
GRUPO	CATEGORÍA	TIPO DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA	PREFIJO PERMANENTE	MÉTODO DE PROTECCIÓN	CLASE DE GAS	CLASE DE TEMPERATURA	NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO		

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA		
FO0580000	12,4	24	40X24X30	15,7X9,4X11,8	1	-	-
FO0580010	12,4	24	40X24X30	15,7X9,4X11,8	1	-	-



FILTRACIÓN



MONITOREO DE
DEPÓSITO



ENROLLADORES
DE MANGUERA



ACCESORIOS



MATERIAL
PROMOCIONAL

PIUSI



ANY BIODIESEL



AIRE



ANTICONG.



AdBlue®



BIODIESEL



DIÉSEL



ALIMENTOS



GASOLINA



GRASA



QUEROSENO



ACEITE




AGUA



LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

PANTHER EX 56

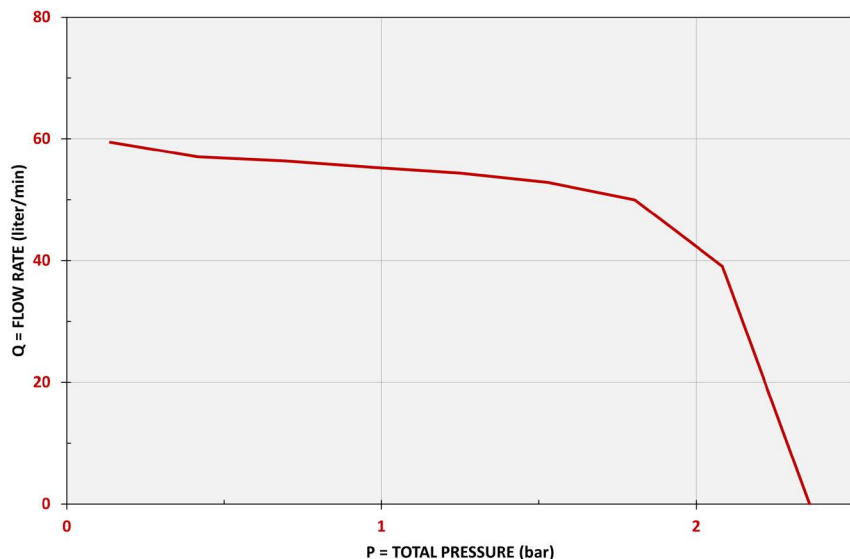

CONTENIDO DE LA CAJA

PANTHER EX 56 - DRUM VERSION

- PANTHER EX 56 - DRUM
- SOPORTE DE BOQUILLA
- CONECTOR PARA BIDÓN
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

PANTHER EX 56 - FEET VERSION

- PANTHER EX 56 - FEET
- PIE (NO MONTADOS)
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



INTERRUPTOR ON/OFF




ROTOR DE PALETAS



VÁLVULA DE DERIVACIÓN

DIMENSIONES

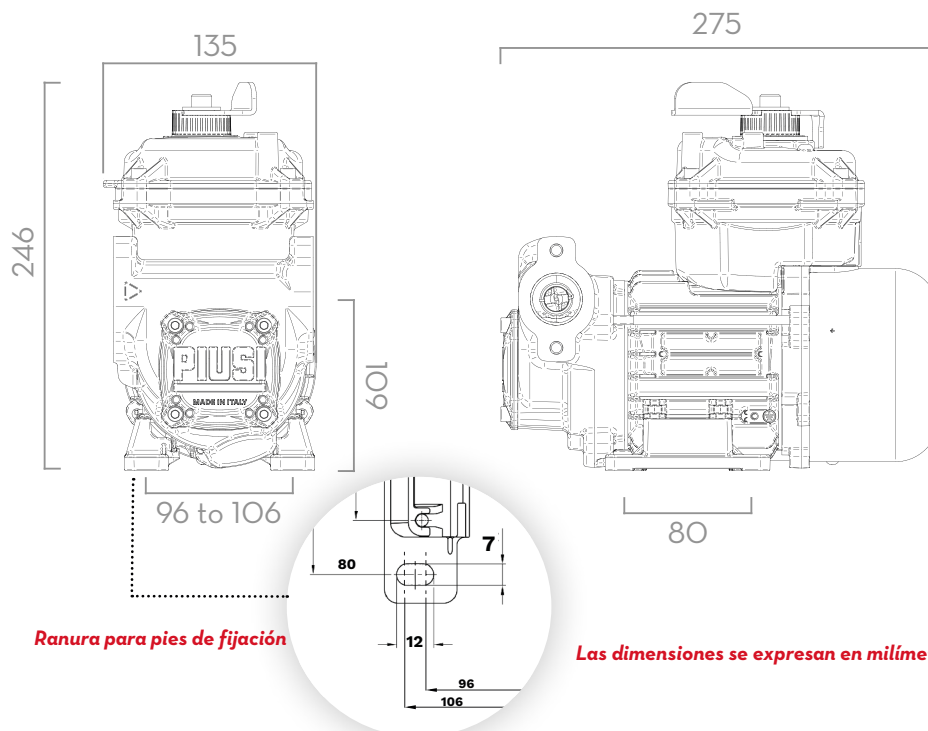

Ranura para pies de fijación

Las dimensiones se expresan en milímetros

COMPONENTES

- CUERPO: FUNDICIÓN
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: TECNOPOLÍMERO
- JUNTA: VITÓN
- EJE: ACERO

TECHNICAL DATA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			CICLO DE SERVICIO	RPM	INLET	OUTLET
			L/MIN	GPM	CA VOLT/HZ	POTENCIA/VATIOS	AMP. MÁX.				
FO0580000	(EX) PANTHER EX 56 230V 50HZ FEET -PUMP ONLY-	D G K	56	14,7	230V/50HZ	500	2.3	S1	2800	1"	1"
FO0580010	(EX) PANTHER EX 56 230V 50HZ DRUM -PUMP ONLY-	D G K	56	14,7	230V/50HZ	500	2.3	S1	2800	1"	1"